


Element de instalare Geberit Duofix pentru WC suspendat, 112 cm, cu rezervor încadrat Sigma 12 cm

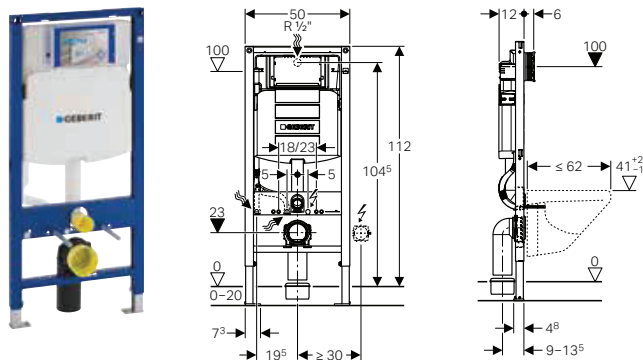

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Cot de conectare la diferite poziții de adâncime, cu posibilitate de montare fără unelte, domeniu de reglaj 45 mm
- Dispozitiv de fixare cot de conectare, izolat acustic
- Rezervor încadrat cu acționare din față
- Rezervor încadrat cu izolație împotriva condensului
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică

- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încadrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă
- Echipat cu tub de ghidaj pentru alimentarea cu apă pentru racordarea vaselor WC cu funcție de bideu inclusă Geberit AquaClean
- Cu posibilitate de fixare pentru doza de curent electric

Date tehnice

| | |
|---|-----------------|
| Presiune de curgere | 0,1–10 bar |
| Temperatura maximă a apei | 25 °C |
| Setare din fabrică pentru volumul de spălare | 6 și 3 l |
| Interval de setare pentru volum mare de spălare | 4,5 / 6 / 7,5 l |
| Interval de setare a volumului mic de spălare | 3–4 l |
| Calculul debitului de curgere | 0,11 l/s |
| Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere | 0,5 bar |

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet colțar integrat și roată de manevră
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- 2 dopuri de protecție
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, \varnothing 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.

111.300.00.5

Accessories

- Vedere de ansamblu asupra accesoriilor: elemente Geberit Duofix pentru vase de WC → p. 29