


## BILIGHT CU DOUĂ SERPENTINE

GCV7/4S2 150 44 20 B11  
TSRCP



	BiLight 150 S2
Volum net	137 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	D
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire $\Delta t$ 45K (15 - 60°)	0:42/0:54 h:min
Înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Teacă pentru senzorul termic	x1 pieces
Suprafața serpentinei	0.5/0.3 m²

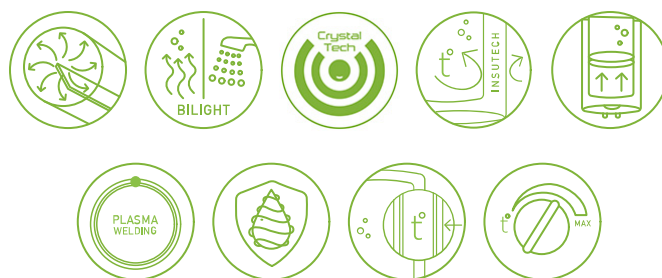

Volumul serpentinei	2.4/1.4 L
Debit continuu de ACM la $\Delta T$ 35°C *60-80°C	330/201 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°C	13.4/8.1 kW
Pierderi statice	95 W