




BIANCHI F.lli S.p.A.
Rubinetteria

Valvola diritta termostatica EK tubo rame con volantino

Art. 411TVE

Valvola diritta termostatica Eurocono con volantino micrometrico, attacco tubo rame, multistrato e Pex

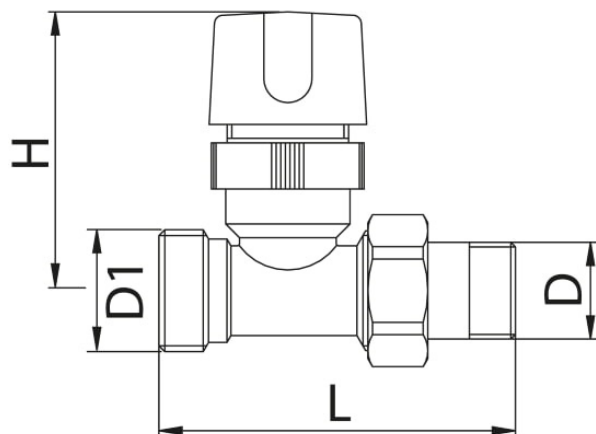

Articoli

Codice	Versione	Dimensione (D)	Finitura	Maniglia	Imballo	D1	L	h
411TE004V0		1/2"	●	● Plastica	10	3/4"	74.0	63.0
411TE004VG	O-Ring	1/2"	●	● Plastica	10	3/4"	74.0	63.0

FINITURA

- Giallo
- Cromo
- Nichel
- Bianco

Temperatura massima d'esercizio: 100°C

Pressione massima d'esercizio: 10 bar

Corpo in ottone stampato

Filetti: ISO 228

Pressione massima differenziale: 1,2 bar

Attacco testa termostatica: 30x1,5

Dispositivo interno di preregolazione

Adatti per raccordi tubo rame, PEX, multistrato

Abbinabili alle teste termostatiche: art.400 - art.400A

Fluidi ammessi: Acqua (percentuale massima di glicole: 50%)

