

BIS RapidRail® Piulițe culisante

(G 30 05)


fixare de BIS RapidRail®



Caracteristici și beneficii

- piuliță culisantă cu șaibă și distanțier de fixare BIS RapidRail®
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen),verde
- compatibile cu WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- galvanizat electrolytic
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă

Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	Amb. 1	Amb. 2
6513106	M6	4,0	7,5	WMO - 35	2.000	50	500
6513108	M8	5,0	15,0	WMO - 35	2.700	50	500
6513110	M10	5,0	15,0	WMO - 35	2.900	50	500

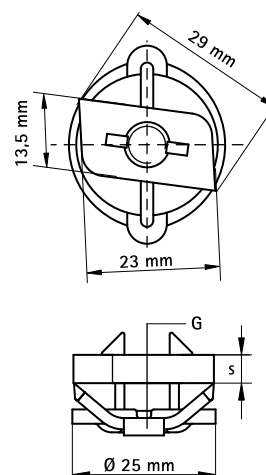

În combinație cu

BIS RapidRail® Șine de montaj
BIS RapidRail® Console perete (BUP1000)

Produs alternativ

BIS RapidRail® Hammerfix