

BIS RapidStrut® Piuliță culisântă G2 (BUP1000)

(H 24 04)

fixare pe consolă Strut



Caracteristici și beneficii



- piuliță culisântă complet echipată cu clemă din plastic și șabă-U pentru asamblare rapidă
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen), verde
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	Amb. 1	Amb. 2
665185108	M8	6,0	15,0	Strut	6.000	20	200
665185110	M10	8,0	15,0	Strut	9.500	20	200
665185112	M12	9,0	30,0	Strut	10.000	20	200

M10 și peste sunt testate pentru siguranță la foc

Valori testate în combinație cu consola BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.

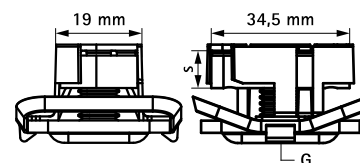

În combinație cu

BIS RapidStrut® Șină montaj DS 5
(BUP1000)

BIS RapidStrut® Console perete (BUP1000)