





romstal HABITAT

Detector de gaz metan

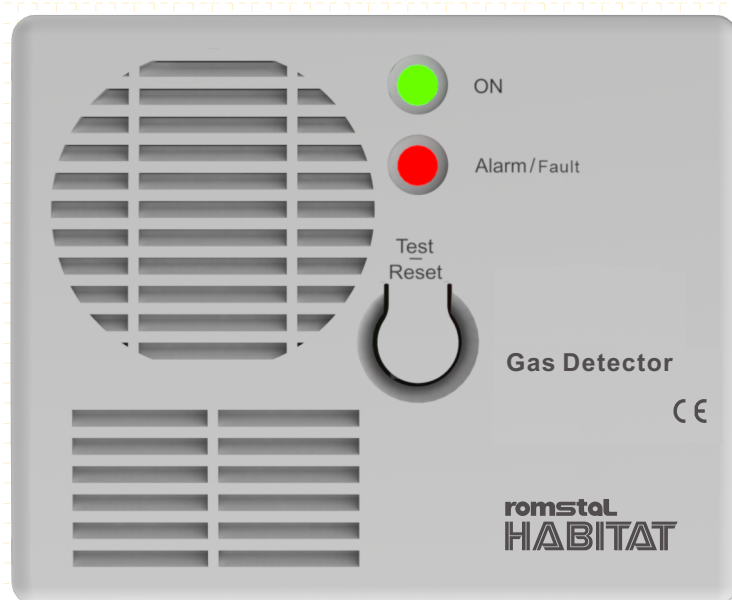

Dimensiuni reale

PRIMATECH
calitate în siguranță

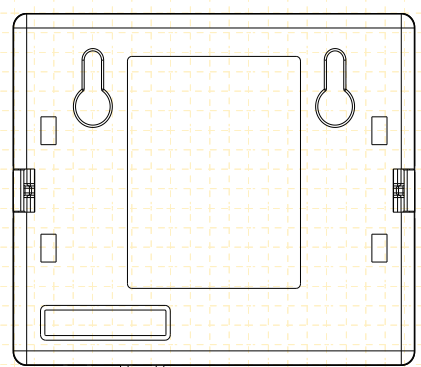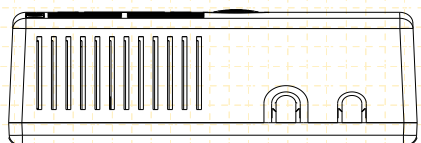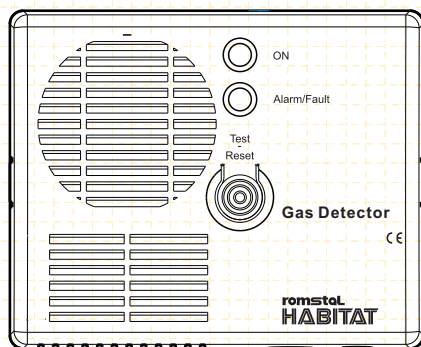

Calitate

- sigur, fiabil și durabil în funcționare

Design simplu

- design modern și dimensiuni reduse

Ușor de instalat

- accesorii de montare incluse, instalare rapidă

Auto diagnostic

- are în componență un sistem de auto-diagnostic pentru verificarea bunei funcționări a detectorului

Dublă alarmă

- dublă alarmă: vizuală (LED) și acustică (buzzer)

Test/Reset

- buton Test/Reset cu dublă funcție: testare periodică a funcționării detectorului și întreruperea stării de alarmă când detectorul alarmează

Configurabil

- construit astfel încât permite instalarea unui singur detector pe electrovalvă sau se pot instala mai multe detectoare pe aceeași electrovalvă (utilizând strict configurațiile recomandate)

Romstal HABITAT SPECIFICAȚII TEHNICE

Senzor: Semiconductor

Tensiune de alimentare: 195 - 253 V AC, 50/60Hz

Curent maxim: 17 mA

Gaz detectat: metan

Interval de alarmare: 3% - 20% LIE

Prag de alarmare: 9% LIE

Timp de stabilizare inițial: 2 min 30 sec

Indicatori: LED Verde: Alimentare

LED Bicolor:

- Roșu: Alarma vizuală
- Galben : continuu – defecțiune
- intermitent – stare de veghe

BUZZER: alarmă sonoră – min. 85 dB la 1m

Durata de viață a senzorului: 5 ani

Valori nominale de contact releu:

10(3)A @ 250V AC

Temperatura de lucru: -10°C ÷ +40°C

Temperatura de depozitare: -20°C ÷ +50°C

Umiditate (fără condensare): 20% - 90% RH


Grad de protecție: IP 42

Carcasă: Material: ABS V0

Culoare: Alb

Dimensiuni: 93 x 75 x 38 mm (L x l x h)

Greutate: 300g

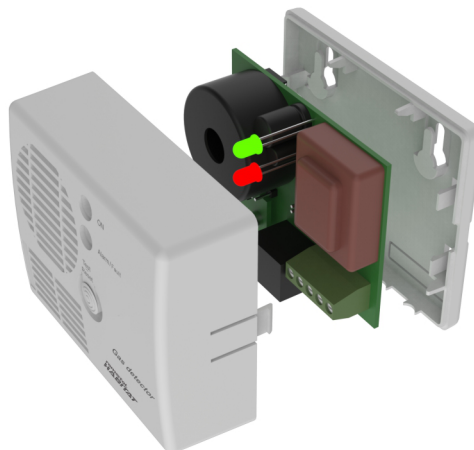

Mai multe informații pe:



PRIMATECH
calitate în siguranță



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105075849

