

CONTROLER TC3-10.1 PENTRU VRF, V8

Producator: MIDEA - China
Cod Romstal : 81MD9134



Fisa Tehnica

Revizia nr. 0 / aprilie 2026

Imaginea prezentata este cu titlu ilustrativ si poate diferii de cea reala



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro




Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Descriere

Ecran tactil: Ecranul tactil color și afișajul viu fac utilizarea mai comodă și mai simplă.



Gestionarea energiei: Utilizatorul poate seta limite pentru o unitate interioară, cum ar fi intervalul de temperatură de funcționare, viteza ventilatorului, modul de funcționare, comanda de oscilare, comanda de pornire/oprire, semnalul telecomenzii și semnalul controlerului cu fir.

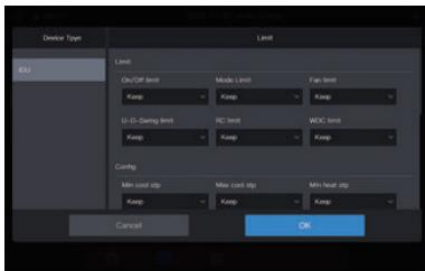

Recunoașterea modelului unității: Controlerul recunoaște modelul unităților interioare și exterioare, iar fiecare model este reprezentat de o pictogramă distinctă

Icon	Model	Icon	Model
	Low static pressure and middle static pressure (L-DUCT/M-DUCT)		Vertical concealed installation/vertical surface mounting (FS)
	High static pressure (H-DUCT)		Four-way Cassette
	Purifier (FAPU)		Compact Four-way Cassette (COMPACT)
	Wall mounting (WALL)		Ceiling/floor type (C&F)
	Old IDU (1st Gen. IDU)		Two-way Cassette
	One-way Cassette		CONSOLE
	Group control device icon		New ODU (New generation ODU)

Unitățile de gestionare a grupurilor pot fi vizualizate în funcție de grup, sistem sau locație, ceea ce face gestionarea unităților mai clară și mai ușoară.



Tel: 0372.123.101
 Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
 www.romstal.ro




Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
 sector 4, Bucuresti

Configurarea unității exterioare: Configurarea și setările unității exterioare pot fi monitorizate și controlate fără a fi necesar să ieșiți afară.




Gestionarea programelor: Se pot utiliza programe zilnice, săptămânale sau anuale pentru a configura setările unității, cum ar fi pornirea/oprirea, modul de funcționare, temperatura setată, viteza ventilatorului și funcția de oscilare.

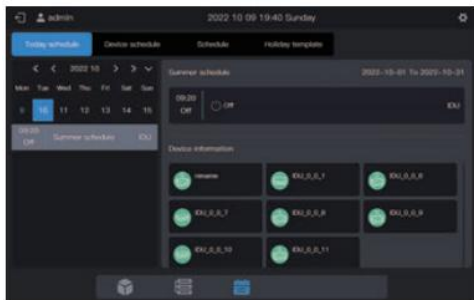

Acces prin LAN: Se poate utiliza un computer desktop sau un laptop pentru accesul prin browser, prin intermediul unei conexiuni LAN.



Flexibilitate la cablare: Controlerele pot fi conectate direct la unitatea principală de exterior

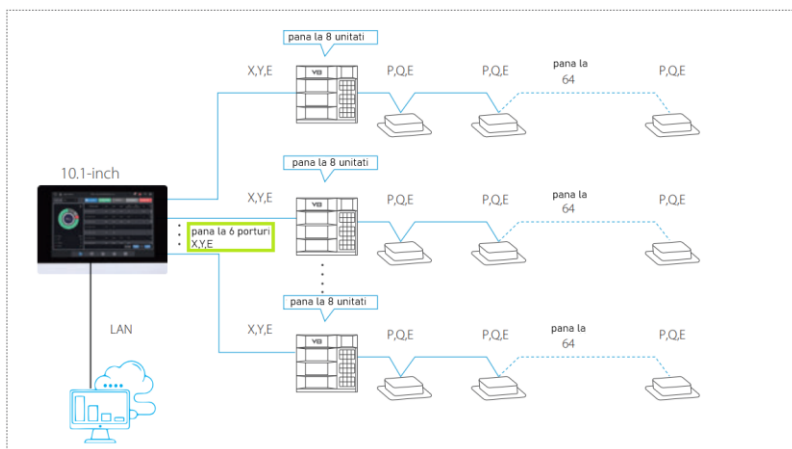

Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Specificatii tehnice

MODEL	TC3-10.1
BRAND	MIDEA
TIP CONTROLER	CONTROL CENTRALIZAT
NR.MAX.UNITATI INTERNE	384
NR. MAX. SISTEME DE REFRIGERARE	48
DIMENSIUNE ECRAN	10.1 INCH
PORNIT/OPRIT	DA
MOD SELECTIE	DA
SETAREA TEMPERATURII	DA , CU PASUL DE 0,5 °C
CONTROL TURATIE VENTILATOR	DA, 7 VITEZE
AUTOBALEIERE	DA
REGLAJ JALUZELE	DA, 5 POZITII
AFISARE TEMPERATURA CAMERA	DA
SETARE VACANTA	DA
AFISAJ °C/°F	DA
PROGRAM MANAGEMENT	DA
AFISARE CEAS	DA
NIVEL ACCES	2
RECUNOASTERE MODEL UNITATE INTERIOARA	DA*
RECUNOASTERE UNITATI INTERIOARE CU O PUT. MAI MARE DE 16kW	DA*
MANAGEMENT ENERGETIC	DA
MANAGEMENT GRUP	DA
ERORI FUNCTIONARE	DA
IESIRE USB	DA
JURNAL DISPLAY	RAPORTARE ERORI SI INREGISTRAREA LUCRARI
JURNAL LUCRARI	DA



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

ACCES LAN	DA
MENIU LIMBI	engleză, chineză, arabă, spaniolă, turcă, portugheză, coreeană, rusă, italiană, poloneză, franceză, germană, georgiană
DIMENSIUNI (L x H x A) [MM]	270x183x27
TENSIUNE DE ALIMENTARE	24 V AC
UNITATI INTERIOARE SI EXTERIOARE COMANDATE	SERIA V8-TOATE

Tehnoredactare: Cristian Mirica



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti