


BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV9S(L) 100 44 20 B11
TSRCP



	BiLight 100 S
Volum net	96 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	0:18 h:min
Înălțime	0.985 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Teacă pentru senzorul termic	x1 pieces
Suprafața serpentinei	0.7 m²

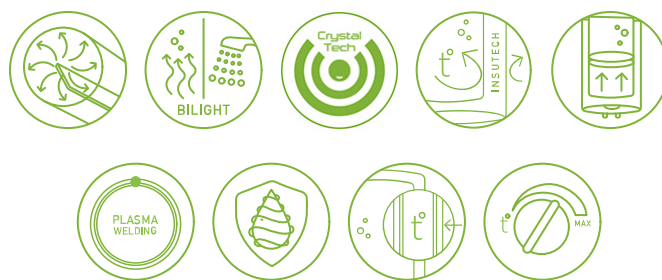

Volumul serpentinei	3.2 L
Debit continuu de ACM la ΔT 35°C *60-80°C	433 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°C	18.5 kW
Pierderi statice	64 W