




BILIGHT CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ FOARTE EFICIENT

GCV6S 80 44 20 B11 TSRC

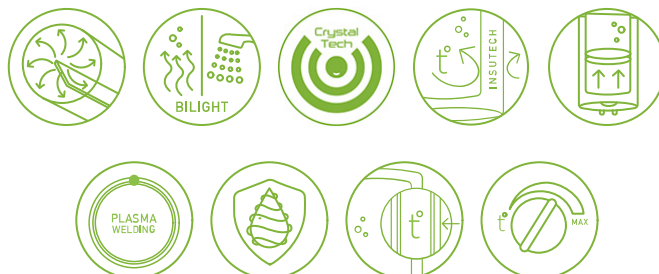

	BiLight 80 S
Volum net	79 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	0:18 h:min
Înălțime	0.845 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Suprafața serpentinei	0.45 m ²
Volumul serpentinei	2.1 L



Debit continuu de ACM la ΔT 35°C *60-80°C	329 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80°C	13.8 kW
Pierderi statice	53 W