



Funzione

I collegamenti rigidi sottolavabo offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy.

La gamma dei prodotti include svariate curvette direzionabili attraverso raccordi snodabili e squadrette sfilabili a lunghezza variabile, tutte soluzioni tecniche che fanno dei collegamenti rigidi sottolavabo Luxor la soluzione ideale per ogni tipo di installazione.

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 90 °C

Materiali costruttivi

Materiale squadrette: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016

Materiale raccordi: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016

Materiale cartuccia: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016 + NBR + Nylon

Materiale rosette: AISI 430; CW 508L


Finitura

Cromato

Disegni dimensionali

Squadretta in rame cromato

Squadretta completa di nipplo e raccordo a compressione, con cartuccia a 3 pezzi.

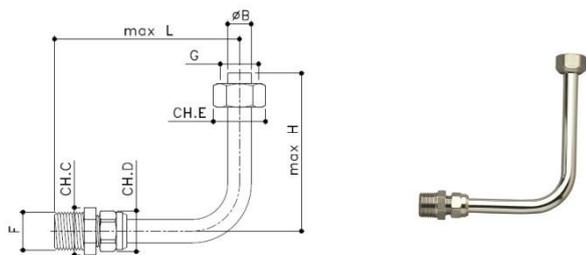


Codice	Misura	A	B	C	D	E
05422112	M1/2 - F1/2	-	12	21	19	23
05422114	M1/2 - F1/2	-	14	21	19	23

Codice	Misura	F	G	H	L	M
05422112	M1/2 - F1/2	G1/2	G1/2	20	250	-
05422114	M1/2 - F1/2	G1/2	G1/2	20	250	-

Curvetta fissa 90°

Curvetta in ottone cromato per doccia con rosetta scorrevole in ottone cromato.

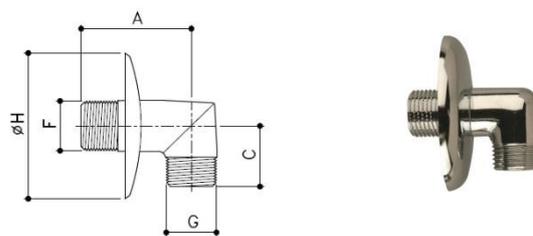


Codice	Misura	A	B	C	D	E
85620001	M1/2 - M1/2	45	-	25	-	-

Codice	Misura	F	G	H	L	M
85620001	M1/2 - M1/2	G1/2	G1/2	55	-	-

Squadretta fissa 90°

Squadretta in rame cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

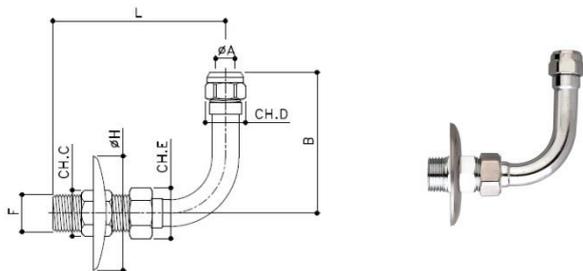


Codice	Misura	A	B	C	D
05391700CC	MPR3/8 - RCC3/8	10	78	21	19
05392100CC	MPR1/2 - RCC3/8	10	78	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05391700CC	MPR3/8 - RCC3/8	23	G3/8	60	82
05392100CC	MPR1/2 - RCC3/8	23	G1/2	60	82

Squadretta sfilabile 90°

Squadretta in rame cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

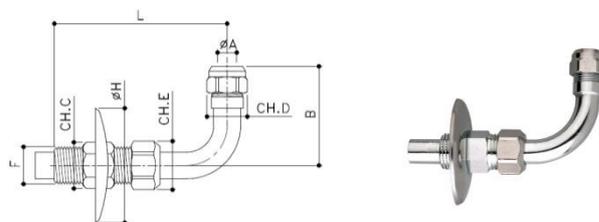


Codice	Misura	A	B	C	D
05392115CC	MPR1/2 - RCC3/8	10	60	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05392115CC	MPR1/2 - RCC3/8	23	G1/2	60	120

Squadretta orientabile con snodo

Squadretta in rame cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

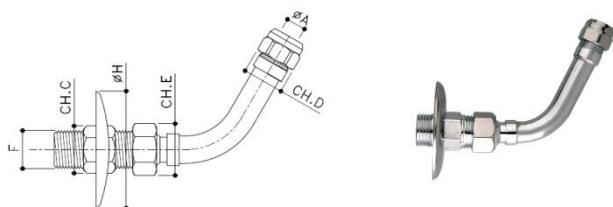


Codice	Misura	A	B	C	D
05392125CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	-	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05392125CC	MPR1/2 – RCC3/8	23	G1/2	60	-

Squadretta fissa 45°

Squadretta in rame cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

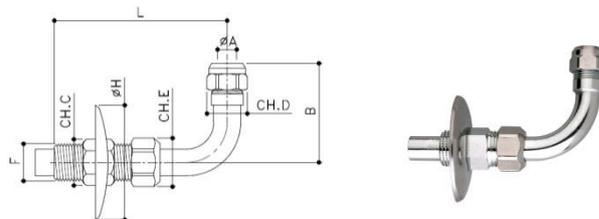


Codice	Misura	A	B	C	D
05391735CC	MPR3/8 – RCC3/8	10	60	21	19
05392135CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	60	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05392115CC	MPR3/8 – RCC3/8	23	G3/8	60	120
05392135CC	MPR1/2 – RCC3/8	23	G1/2	60	120

Squadretta fissa 60°

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

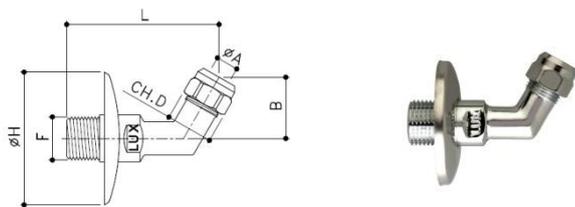


Codice	Misura	A	B	C	D
05142101CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	29	-	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05142101CC	MPR1/2 – RCC3/8	-	G1/2	60	70

Squadretta fissa 60° dado alto

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.

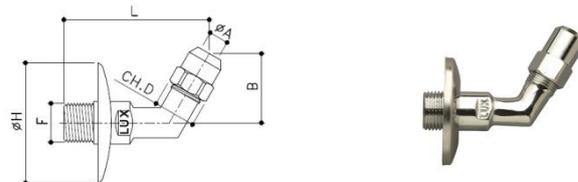


Codice	Misura	A	B	C	D
05142102CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	35	-	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05142102CC	MPR1/2 – RCC3/8	-	G1/2	60	72

Squadretta fissa 60° con prolunga

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole, cartuccia a 3 pezzi e prolunga.

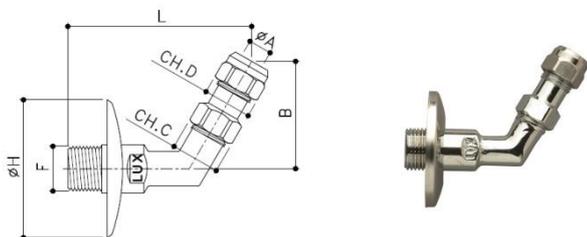


Codice	Misura	A	B	C	D
05152101CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	48	19	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05152101CC	MPR1/2 – RCC3/8	-	G1/2	60	82

Squadretta fissa 90°

Squadretta da tubo in ottone cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia 3 pezzi.

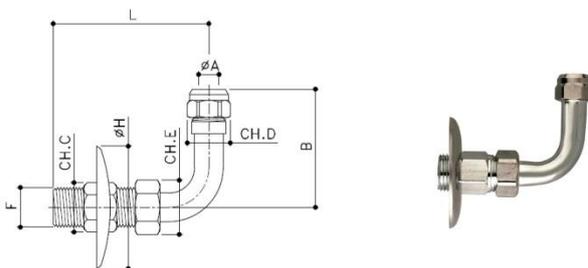


Codice	Misura	A	B	C	D
05391710CC	MPR3/8 – RCC3/8	10	57	21	19
05392110CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	57	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05391710CC	MPR3/8 – RCC3/8	23	G3/8	60	76
05392110CC	MPR1/2 – RCC3/8	23	G1/2	60	76

Squadretta fissa 90°

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.




Codice	Misura	A	B	C	D
05391750CC	MPR3/8 – RCC3/8	10	55	21	19
05392150CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	55	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05391750CC	MPR3/8 – RCC3/8	23	G3/8	60	78
05392150CC	MPR1/2 – RCC3/8	23	G1/2	60	78

Squadretta fissa 90° dado alto

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.



Codice	Misura	A	B	C	D
05392160CC	MPR1/2 – RCC3/8	10	62	21	19

Codice	Misura	E	F	H	L
05392160CC	MPR1/2 – RCC3/8	23	G1/2	60	78

Istruzioni di installazione




Per il corretto montaggio dei collegamenti rigidi sottolavabo è necessario attenersi alla sequenza sopra indicata, verificando scrupolosamente il verso di assemblaggio di cartuccia e guarnizioni.

E' quindi importante collegare per prima cosa il nipplo con rosetta alla rete idrica, inserire correttamente le eventuali guarnizioni tra la curvetta e il nipplo, inserire la cartuccia RCC all'interno del dado di serraggio facendo attenzione al verso di inserimento e infine serrare il raccordo al tubetto.

Attenzione:

- **Verificare il corretto verso della cartuccia;**
- **Coppia di serraggio consigliata da 25 a 30 Nm max.**

Cartuccia RCC



- 1. Rondella a stringere in ottone CW 614 N-DW UNI-EN 12164:2016**
La rondella in ottone possiede ottime caratteristiche meccaniche grazie al processo di ricottura che migliora la malleabilità del materiale garantendo il corretto accoppiamento tra raccordo e tubo senza esercitare un'eccessiva forza di serraggio.
- 2. Guarnizione interna in NBR**
Campo di utilizzo per temperature fino a 90 °C: la guarnizioni in NBR possiedono buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità al gas.
- 3. Cartuccia esterna in Nylon (poliammide 6.6)**
Campo di utilizzo per temperature fino a 90 °C: la cartuccia in Nylon possiede ottime caratteristiche di resistenza meccanica accoppiate a grande tenacità ed elevata resistenza all'urto.

La cartuccia RCC è la soluzione più sicura e funzionale per la connessione dei collegamenti rigidi sottolavabo alle utenze finali. Essendo i tre componenti raccolti in un unico corpo, la cartuccia RCC è la soluzione definitiva ai problemi di installazione dei raccordi a compressione. Non più componenti persi o montati in modo erraneo, ma un solo pezzo che garantisce un'ottima tenuta metallica e idraulica allo stesso tempo.



Luxor S.p.A.
Sede amministrativa, stabilimento e uffici commerciali:
Administrative office, factory and commercial office:
Tel.: 030-9961161 – Fax: 030-9961165
info@luxor.it – www.luxor.it

via Madonna, 94 – 25018 Montichiari - (BS) Italy

*Luxor si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso -
Luxor reserves the right to ameliorate and modify the above products and their technical data at any time and without notice*