


BIS RapidRail® Hammerfix ansamblu culisant

(G 30 50)

fixare de BIS RapidRail®

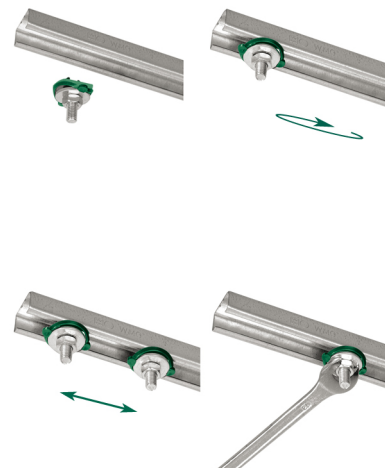


Caracteristici și beneficii

- piuliță culisantă cu tijă filetată, piuliță și arc de fixare pe BIS RapidRail®
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen), verde
- compatibile cu WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- galvanizat electrolytic
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă

Art.Nr.	G	L	LU	s	SW1	T _(max.)	Pentru șină	F _{a,z}	Amb. 1	Amb. 2
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	15,0	WMO - 35	2.700	25	250
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	15,0	WMO - 35	2.700	25	250
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	15,0	WMO - 35	2.700	25	250
6523002	M10	25 mm	7	5,0	17	15,0	WMO - 35	2.900	25	250
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	15,0	WMO - 35	2.900	25	250
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	15,0	WMO - 35	2.900	25	250
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	15,0	WMO - 35	2.900	25	250

LU = lungimea efectivă, adică cea rămasă după fixare.

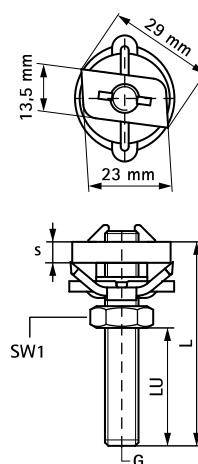

În combinație cu

BIS RapidRail® Șine de montaj

BIS RapidRail® Console perete (BUP1000)