


## BIS RapidRail® Console perete (BUP1000)

(G 10 05)

fixare pe perete sau tavan

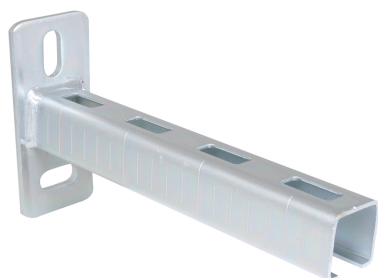

## Caracteristici și beneficii

- placă de perete sudată pe consolă cu profil-C
- potrivite perfect pentru fixarea de tavan
- cu fante la 90 ° pentru a simplifica fixarea
- sudură cu CO<sub>2</sub>
- cu gradație continuă în cm pe laterală
- Consolele WM15, WM30 se pot utiliza pe ambele părți ale WM35
- material: oțel
- Protecția suprafeței:
  - tehnologie BIS UltraProtect® 1000
  - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
  - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
- pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare (Fa, z), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Detalii tehnice BIS RapidRail®"

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	S (mm)	k (mm)	Profil	Amb. 1
6603015	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603019	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603030	300 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20
6603115	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603125	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603130	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20
6603715	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603720	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603725	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20
6603215	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603220	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603225	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6603240	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603245	450 mm	5,0	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
6603250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20
66036820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10
66036860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
66036875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1
66036805	1.050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1

Pentru mai multe informații despre sarcina max. permisă de încărcare (Fa, z), vă rugăm să consultați tabelele de încărcare sau informațiile noastre online "Detalii tehnice BIS RapidRail®"

## În combinație cu

BIS Braț ramforsare șină  
BIS RapidRail® Piulițe culisante  
BIS RapidRail® Hammerfix

## În combinație cu

BIS Dop șină  
BIS Șaibă (BUP1000)