

## BIS RapidRail® Conectori 90°

pentru montaje cu BIS RapidRail®

(G 35 05)



## Caracteristici și beneficii

- conectori pre-asamblați cu piuliță culisantă pentru BIS RapidRail®
- pentru formarea de configurații diverse ale consolelor
- compatibile cu WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- amplasare ușoară și flexibilă până la stabilirea poziției finale pe consolă
- Conform cu MFMA
- material: partea metalică- Oțel 1.0332; partea de plastic- POM (Polyoxymethylen), verde
- galvanizat electrolytic


Art.Nr.	Model	a (°)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Pentru șină	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	RAL	Amb. 1
6584001	Lung / lung	90°	15,0	WM0 - 35	1.562	720	RAL <sup>1</sup>	25
6584002	Scurt / lung	90°	15,0	WM0 - 35	1.336	448	RAL <sup>1</sup>	25
6584003	Scurt / scurt	90°	15,0	WM0 - 35	1.336	448	RAL <sup>1</sup>	25
6584011	Lung / lung	90°	15,0	WM0 - 35	1.562	720	RAL <sup>1</sup>	25

RAL<sup>1</sup> = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/D în combinație cu șinele WM1, 2, 15 și 30.


Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.




RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-09

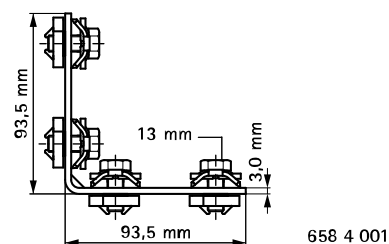


658 4 001

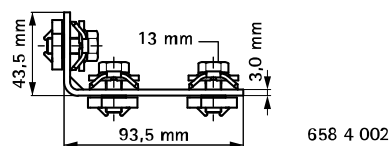

658 4 002

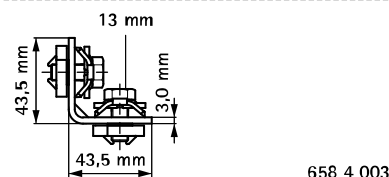

658 4 003

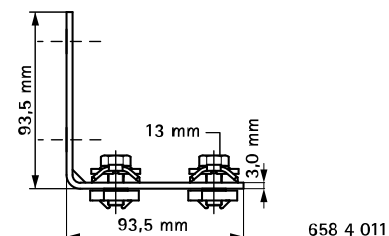

658 4 011

