




BIANCHI F.lli S.p.A.
Rubinetteria

Valvola di sicurezza attacco femmina

Art. 447B

Valvola di sicurezza attacco femmina

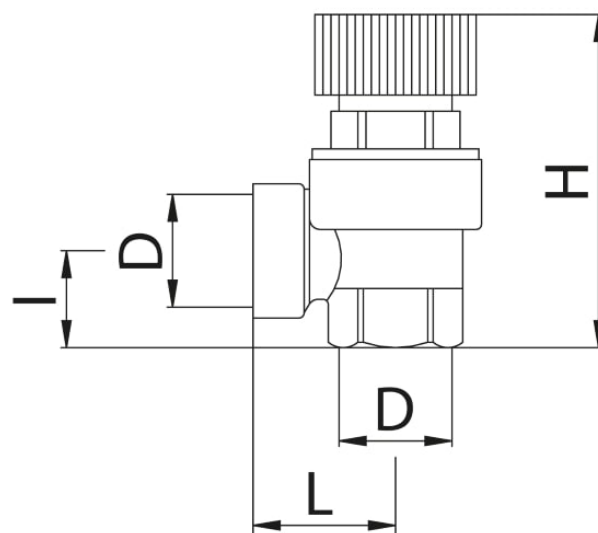

Articoli

Codice	Versione	Dimensione (D)	Finitura	Maniglia	Imballo	I	L	h
447B0004A1	1,5 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B000401	1,8 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B0004A2	2 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B000402	2,5 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B000403	3 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B000404	4 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B000406	6 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
447B000407	7 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	62.0
4474B00408	8 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	70.0
4474B00410	10 Bar	1/2"	●	● Plastica	10	18.0	25.0	70.0
447B0005A1	1,5 Bar	3/4"	●	● Plastica	10	24.0	30.0	80.0
Codice	Versione	Dimensione (D)	Finitura	Maniglia	Imballo	I	L	h
447B000501	1,8 Bar	3/4"	●	● Plastica	10	24.0	30.0	80.0

447B000501	1,5 Bar	3/4"		 Plastica	10	24.0	30.0	80.0
447B000502	2,5 Bar	3/4"		 Plastica	10	24.0	30.0	80.0
447B000503	3 Bar	3/4"		 Plastica	10	24.0	30.0	80.0
447B000504	4 Bar	3/4"		 Plastica	10	24.0	30.0	80.0
447B000506	6 Bar	3/4"		 Plastica	10	24.0	30.0	80.0
447B000507	7 Bar	3/4"		 Plastica	10	24.0	30.0	80.0
447B000508	8 Bar	3/4"		 Plastica	10	25.0	32.0	80.0
447B000510	10 Bar	3/4"		 Plastica	10	25.0	32.0	80.0
447B0006A1	1,5 Bar	1"		 Plastica	2	30.0	38.0	112.0
447B000602	2,5 Bar	1"		 Plastica	2	30.0	38.0	112.0
447B000603	3 Bar	1"		 Plastica	2	30.0	38.0	112.0
447B000604	4 Bar	1"		 Plastica	2	30.0	38.0	112.0
447B000606	6 Bar	1"		 Plastica	2	30.0	38.0	112.0
447B000607	7 Bar	1"		 Plastica	2	30.0	38.0	112.0

FINITURA

-  Giallo
-  Cromo
-  Nichel
-  Bianco

Temperatura d'esercizio: 0-110°C (solare 140°C)

Pressione massima d'esercizio: 10 bar

Sovrapressione apertura: 10%

Scarto di chiusura: 20%

Tolleranza: 10%

Corpo in ottone stampato

Filetti: ISO 228

Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)